



#### Feinstaubmasken



Lackier- und Farbspritzmasken



Schutzbrillen



Gehörschutz- und Arbeitsschutz-Sets

Ihre Gesundheit ist uns wichtig!

Moderne Arbeitsschutzprodukte haben sich den Anforderungen der Anwender angepasst und sind leicht und komfortabel.

Es gibt also keinen Grund mehr, auf Arbeitsschutz im täglichen Umgang mit feinsten Schleifstäuben und Lösemitteldämpfen zu verzichten.

### Feinstaubmasken Von 3M Saubere Luft zum Atmen!



Beim Schleifen von Holz, Metall,

Putz, Gips, Farben und Lacken entsteht Feinstaub, der Lunge und Nebenhöhlen belastet und zum Teil giftig oder krebserregend ist. Die sicheren und besonders komfortablen Feinstaubmasken von 3M gibt es in den Schutzstufen P1, P2, P3.

Das Ausatmungsventil verringert den Atemwiderstand und sorgt für ein angenehm kühles Klima unter der Maske. Unsere Faltmasken sind hygienisch zusammenfaltbar und bieten auch Brillenträgern optimalen Tragekomfort.

Übrigens: Die günstigen und daher so beliebten "Grobstaubmasken" bieten keinerlei Schutz gegen gefährliche Feinstäube!

#### Feinstaubmasken P1 Schutzstufe P1/EN 149

**Eigenschaften:** Weiches Vlies auf der Maskeninnenseite.

Schutz gegen Stäube bis zum 4-fachen des MAK-Wertes.

**Einsatzbereich:** Zum Schutz vor inerten Feinstäuben, wie Schleifstäuben von Rost, Spachtelmasse, Mauerwerk. Verschiedene Typen erhältlich.



Art. Nr.	Artikel	Ausführung	KP	VE
9310-PT	Komfortmaske P1	faltbar	20	120
9312-PT	Komfortmaske P1	faltbar mit Ausatemventil	10	60
8710-PT	Standardmaske P1	vorgeformt	20	120
8812-PT	Standardmaske P1	vorgeformt mit Ausatemventil	10	60





















#### Premium-Feinstaubmaske P2 schutzstufe FFP2D

Eigenschaften: Mit Art. Nr. Artikel Ausführung KP VE 8825-PT Feinstaubmaske P2 mit Ausatemventil 5 20 Ausatmungsventil,

besonders komfortabel durch Schaumstoffpolsterung.

**Einsatzbereich:** Zum Schutz vor festen und flüssigen, mindergiftigen Stäuben; einzusetzen beim Schleifen von Harthölzern, bleihaltigem Rostschutz, Spritzen von Dispersionsfarbe (wasserlöslich).



#### Komfort-Feinstaubmaske P3 schutzstufe FFP3

Eigenschaften:Art. Nr.ArtikelAusführung<br/>faltbar,<br/>mit AusatemventilKPVEWeiches Vlies auf9332-PTKomfortmaske P3faltbar,<br/>mit Ausatemventil1040

seite, einzeln verpackt, faltbar, d. h. überall griffbereit, besonders für Brillenträger geeignet, für besonderen Komfort mit Schaumstoffpolsterung und Ausatmungsventil. **Einsatzbereich:** Zum Schutz vor giftigen und krebserregenden Feinstäuben; einzusetzen beim Schleifen von chromhaltigem Rostschutz und Anti-Fouling Lack, Zink und Edelstahl, bei der Verarbeitung von Asbest sowie Glas- und Mineralfasern.













## 3M Lackier- und Farbspritzmasken

## Doppelfilter für doppelten Schutz.



Lösemittel in Farben, Lacken und Reinigern führen kurzfristig zu Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schwindelgefühl. Langfristig schädigen sie das Nervensystem, führen zu Taubheitsgefühl an Zehen und Fingern und können Gehirnzellen abtöten. Die Abbauprodukte schädigen Leber und Nieren. Achtung: Auch wasserbasierte Lacke enthalten Lösemittel.

Die leichten, perfekt sitzenden Doppelfiltermasken von 3M schützen sicher und besonders komfortabel vor Gasen, Dämpfen und Partikeln.

#### Farbspritzmasken-Set A2/P2

Eigenschaften: Besonders leichtes und preisgünstiges System. Gute Gewichtsverteilung; höchste Sicherheit durch Bajonett-Anbringung der Filter; hautfreundlicher Maskenkörper.

Einsatzbereich: Lackieren, Spritzen und Streichen von lösemittelhaltigen Farben und Lacken, PU-Klebern, Reinigen mit Waschbenzin, Nitro.

Art. Nr.		Artikel	KP	VE
6002C	Farbspri	tzmasken-Set A2P2	1	4
6002CR	Filterersatzset:	2 x 6055-PT 2 x 5925-PT 2 x 501	1	4



#### Maskenkörper der 6000er Serie

Eigenschaften: Besonders leichter und hautfreundlicher Maskenkörper, einfache Filteranbringung, in drei Größen erhältlich.

		•	-
Art. Nr.	Artikel	KP	VE
6100	klein	1	8
6200-PT	standard	1	4
6300	aroß	1	R















#### Gasfilter A2 für 6000er Serie

Einsatzbereich: Gegen organische Gase und Dämpfe.

Art. Nr.	Artikel	KP	VE
6055-PT	A2 Filter	1 Paar	16 Paar



#### Feinstaubfilter P2 und Filterdeckel

Einsatzbereich: Feinstaubhochleistungsfilter für Farbspritzarbeiten.

Art. Nr.	Artikel	VE
5925-PT	P2 Feinstaubfilter	40 Paar
501	Filterdeckel	20 Paar



#### Spezialfilter für Halb- und Vollmasken der 6000er-Serie

#### **Einsatzbereich:**

**6059:** Allround-Filter Schutzstufe ABEK1, wird empfohlen, wenn die Art der vorliegenden Schadstoffe unbekannt ist.

Art. Nr.	Artikel	VE
6059	ABEK1 Allroundfilter	32 Paar
2125	Staubfilter P2	40 Paar
2128	Staubfilter P2+	40 Paar
2135	Staubfilter P3	40 Paar

**2125/2135:** Flach-Feinstaubfilter, zum direkten Anbringen an 6800 Vollmaske oder 6200 Halbmaske; zum ausschließlichen Einsatz der Masken in Staubbereichen.







#### **6800S Vollmaske**

**Eigenschaften:** Extrem leichte (408 g) Vollmaske aus weichem, hyperallerge-

Art.Nr.	Artikel	Größe	VE
6800S	Vollmaske ohne Filter	mittel	2
6885	Visier-Schutzfolien		100

nem Elastomer. Große, kratz- und schlagfeste Polycarbonatscheibe mit breitem Sichtfeld. Besonders komfortabel, mit Doppelfiltersystem für geringen Atemwiderstand und optimale Gewichtsverteilung. Die Sprachübertragungszone erleichtert die Kommunikation.

#### **Einsatzbereich:**

Perfekter Augen-, Gesichts- und Atemschutz für Arbeiten wie z.B. in Lackierkabinen.













#### 3 Schritte zur richtigen Maske



2. Filterklasse	
P1	
P1	
P1	Ī
P2	ı
P2	ı
P3	Ī
mind. P2	i
mind. P2	i
P2	i
PZ	l
P2	ı
P1	Ī
A2	
A2P2	ĺ
P2	
A2	ĺ
A2	i
A2	
ABEK	
A2	

Filterklasse	Standard Programm	Komfort Programm	Premium Programm	Filter für 6000er Serie
P1 bis zum 4 fachen des Grenzwertes	8710E			
	9312			
P2 bis zum 10 fachen des Grenzwertes	8822	9322	8825	2125
P3 bis zum 30 fachen des Grenzwertes		9332		

Mas	Masken gegen Gase, Dämpfe und Partikel					
Filterklasse	Farbspritzmaskenset	Halbmaske Serie 6000	Vollmaske Serie 6800	Einwegmaske 4000		
	53272 komplett mit A2P2 Filter vormontiert	6200	6800	4255		
P2	53272	6200 + 2125	6800 + 2125			
A2P3				4255		
A2	53272	6200 + 6055	6800 + 6055	4255		
ABEK		6200 + 6059	6800 + 6059			



#### Farbspritz-Einwegmasken der Serie 4000

**Eigenschaften:** Handhabung besonders einfach und sicher, da keine Wartungsarbeiten und Austauschen von Filtern notwendig sind.

Art. Nr.	Artikel	KP	VE
4251-PT	Atemschutzmaske A1/P2	1	4
4255-PT	Farbspritzmaske A2/P3	1	4
4279-PT	Atemschutzmaske AABEKP3	1	4

**Einsatzbereich:** Zum Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen, wie sie beim Streichen, Lackieren und Farbspritzen auftreten. 4255 hat eine längere Standzeit (= mögliche Tragedauer) als die Maske 4251. Die Filter sind nicht auswechselbar!



#### Atemschutz-Zubehör

Art. Nr.	Artikel	KP	VE
105	Reinigungstücher	40	400
7400	Halbmasken-Aufbewahrungsbox	1	10



#### 3M Jupiter™ Gebläse-Atemschutzsystem

Eigenschaften: komfortables und einfach zu handhabendes Komplettset in praktischer Aufbewahrungstasche.
Kopfteil bietet Augen- und
Gesichtsschutz nach EN166.
Ex-Geschütze Gebläseeinheit
für leichtes Atmen ohne Atemwiderstand. Einsatzbereich:
Längerfristige Lackierarbeiten
in Spritzkabinen und besonders harter Arbeitseinsatz.

Art. Nr.	Artikel	VE
08950	3M Jupiter™ Gebläse-Atemschutzsystem	1
Inhalt	Jupiter Gebläseeinheit mit Ex-Schutz Überzug	1
	Kopfteil HAT-401 (Acetat-Visier)	1
	Leicht Luftschlauch PU	1
	Batterie (4 Std.), ex-geschützt	2
	Elektronisches Ladegerät	2
	Vorfilter	24
	AP Kombinationsfilter	6
	Visierschutzfolien	10
	Schweißband, selbstklebend	10
	3M Aufbewahrungstasche	1
08951	3M Jupiter™ Filter-Set	
Inhalt	Vorfilter	24
	AP Kombinationsfilter	6













### зм Gehörschutz-Produkte

## Angenehm zu tragen bei optimalem Schutz.

Unser Gehör ist ein wertvolles und empfindliches Sinnesorgan. Hören ist für die meisten Menschen selbstverständlich. Schon geringe Lärmbelastung über einen längeren Zeitraum kann das Gehör schädigen. Gehörschäden sind schleichend, unsichtbar und unheilbar! Warnsignale wie Ohrensausen oder kurzzeitige Hörschwellen-Absenkungen werden zumeist ignoriert. Neben den Gehörschäden bewirkt Lärm allgemeine Stressreaktionen. Zum Schutz dieses empfindlichen Sinnesorgans hat 3M eine Reihe von Gehörschutz-Produkten entwickelt. Besonderer Wert wurde auf die Verwendungstauglichkeit und den Komfort gelegt. Die Produktpalette reicht vom einfachen Gehörschutz, alles in bewährter 3M-Qualität.



Seit 1. 2. 2006 gilt ein neuer Grenzwert: Ab 80 db muss am Arbeitsplatz Gehörschutz zur Verfügung stehen.

Ab 90 db muss am Arbeitsplatz Gehörschutz getragen werden.

Bohrmaschine	ca.	90	db	
Schleifen	ca.	100	db	
Flex	ca.	110	db	
Presslufthammer	ca.	130	db	
Pistolenschuss	ca.	140	db	
Düsenjäger	ca.	150	db	



#### 1100 Gehörschutzstöpsel

**Eigenschaften:** Weich und haut freundlich. Die konische Form passt

Art. Nr.	Artikel	KP	VE
1100	Gehörschutzstöpsel	200 Paar	1000 Paar

sich optimal an den Gehörgang an. Paarweise verpackt in Dispenserbox.

**Einsatzbereich:** Bei kontinuierlicher Lärmbelastung, auch in feuchten und warmen Arbeitsumgebungen.

Schalldämmung: 37 db (A), empfohlener Lärmbereich 97 - 111 dB (A).



#### 1100DS Gehörschutzstöpsel mit Aluminium-Aufbewahrungsbox

**Einsatzbereich:** Alu-Box kann als Schlüsselanhänger eingesetzt werden; so haben Sie Ihren Gehör-

Art. Nr.	Artikel	KP	VE
1100DS	1 Alubox + 2 Paar Gehör- schutzstöpsel 1100	1 Set	48 Sets

schutz immer parat; auch auf Reisen, bei Freizeit und Sport.

Schalldämmung: 37 db (SNR), empfohlener Lärmbereich 97 - 111 dB (A).



#### 1261 Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel mit Aufbewahrungsbox

**Eigenschaften:** Langlebige, wiederverwendbare Gehörstöpsel. Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip.

Art. Nr.	Artikel	KP	VE
1261	Gehörschutzstöpsel mit Aufbewahrungsbox	50 Paar	250 Paar

Schalldämmung: 37 db (A), empfohlener Lärmbereich 97 - 111 dB (A).















#### 1310 Bügelgehörschutz

**Eigenschaften:** Leicht, komfortabel, elastisch! Der Bügel lässt sich wahlweise im Nacken oder unter

Art. Nr. Artikel KP VE
1310 Bügelgehörschutz 10 50
1311 Austauschstöpsel 20 Paar 100 Paar

dem Kinn tragen. Stöpsel austauschbar!

**Einsatzbereich:** Wirksamer Schutz gegen gefährliche, meist unterschätzte Lärmpegel, z. B. beim Maschinenschleifen. Bei wechselnder Lärmbelastung der optimale Schutz. **Schalldämmung:** 26 dB, empfohlener Lärmbereich 92 - 106 dB (A).



#### Optime I besonders leicht

Einsatzbereich: Leichter Kapselgehörschützer für ze und lange Anwendungszeit bei mäßiger Lärm-

Artikel KP VE Optime I 1 20

belastung. Niedriger Anpressdruck und Dichtungsringe mit einzigartiger Kombination aus Schaumstoff und Flüssigkeit sorgen für hohen Tragekomfort.

Schalldämmung: 27 dB.



**Einsatzbereich:** Kapselgehörschutz für hohe Lärmbelastung. Dämpft auch extrem niedrige Frequen-

Artikel KP VE Optime II 1 20

zen. Niedriger Anpressdruck und Dichtungsringe mit einzigartiger Kombination aus Schaumstoff und Flüssigkeit sorgen für hohen Tragekomfort.

Schalldämmung: 31 dB.



#### Optime III extreme Dämmleistung

**Einsatzbereich:** Kapselgehörschutz der Extra-Klasse. Die Doppelschalentechnologie für maxima-

Artikel KP VE Optime III 1 20

le Dämpfung. Gespräche und Warnsignale sind trotzdem zu verstehen. Breite Dichtungsringe sorgen für hohen Tragekomfort.

Schalldämmung: 35 dB.



#### FM-Radio mit UKW-Radio

**Einsatzbereich:** Guter Dämmwert, für längeren Einsatz geeignet. Niedriger Anpressdruck und Dichtungsringe mit

Artikel	VE
FM-Radio	1

einzigartiger Kombination aus Schaumstoff und Flüssigkeit sorgen für hohen Tragekomfort. Integriertes FM Radio mit Audioeingang für Handy, Mp3-Player, usw.

Schalldämmung: 32 dB.



#### **Peltor G22C**

**Eigenschaften:** Komfortabler Schutzhelm aus UV-stabilisiertem ABS-Kunststoff mit nur 310 g

Artikel	KP	VE
Peltor G22C	1	20

Eigengewicht. Kältebeständig bis -30° C. Höchste Schutzklasse nach EN 397.

Einsatzbereich: In Industrie und Handwerk.













## зм Arbeitsschutz-Sets — Die praktische Komplettausstattung.

















### Schutzbrillen von 3M

## Komfortabeler Schutz der Gut aussieht.



Egal ob beim Schleifen, Spritzen,

Streichen, Sprühen, Abbürsten oder Hochdruckreinigen. Staub, Splitter, Spritzer und Farbnebel können schnell ins Auge gelangen und die Netzhaut schädigen. Gleißendes Sonnenlicht bei Außenarbeiten beansprucht und schädigt langfristig die Augen.

3M Schutzbrillen bieten perfekten Schutz, exzellenten Komfort und modisches Design.

Alle Schutzbrillen haben eine extra kratzfeste Beschichtung AS , Anti-Fog-Beschichtung

AF für beschlagfreie Sicht und schützen zu 100% gegen gefährliche UV-Strahlung UV .


















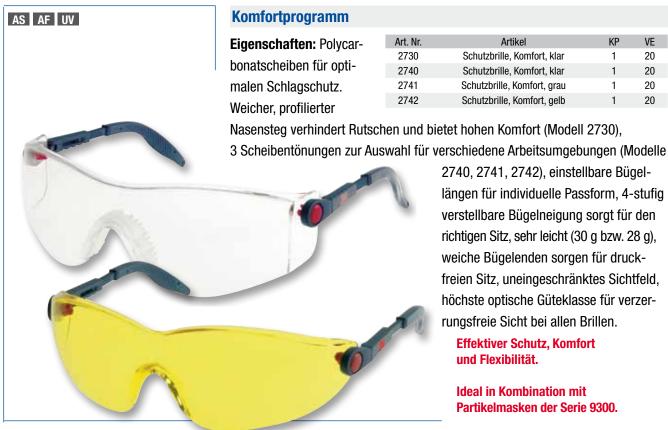

2740, 2741, 2742), einstellbare Bügellängen für individuelle Passform, 4-stufig verstellbare Bügelneigung sorgt für den richtigen Sitz, sehr leicht (30 g bzw. 28 g), weiche Bügelenden sorgen für druckfreien Sitz, uneingeschränktes Sichtfeld, höchste optische Güteklasse für verzer-

20

20

20

20

1

1

Schutzbrille, Komfort, klar

Schutzbrille, Komfort, klar

Schutzbrille, Komfort, grau

Schutzbrille, Komfort, gelb

**Effektiver Schutz, Komfort** und Flexibilität.

rungsfreie Sicht bei allen Brillen.

**Ideal in Kombination mit** Partikelmasken der Serie 9300.





#### Aufbewahrungsetui 103

Ideale zur Aufbewahrung der 3M Schutzbrillen. Mit Karabinerhaken für die Befestigung am Gürtel.

Art. Nr.	Artikel	KP	VE
103	Aufbewahrungsetui	1	20













## зм Schutzkleidung

### ноher Tragekomfort leistungsfähiger Schutz.



Farbnebel, giftige Chemikalien,

Asbest- und Glasfasern und natürlich Öl, Bitumen und Schmutz sind einige der Stoffe vor denen man Körper und Kleidung schützen sollte. Die normale Arbeitskleidung schützt häufig nur unzureichend und manchmal soll die Kleidung auch vor dem Verschmutzen geschützt werden. Gerade bei körperlicher Arbeit kommt man aber in Standardschutzanzügen ganz leicht ins schwitzen. 3M Overalls schützen sicher und bieten atmungsaktiven Komfort!





**Eigenschaften:** Besonders komfortabler Einweg-Overall mit atmungsaktivem Rückeneinsatz für deutlich geringeren Wärmestau. Strickmanschetten am Ärmel, elastische Taille und verstärkter Doppelreißverschluss sorgen für Komfort und Sicherheit. Die selbstklebende Tasche bietet Stauraum. Der Overall ist fussel- und silikonfrei sowie antistatisch.

**Einsatzbereich:** Schutzkleidung der CE Kategorie III, Typ 5-6 für den Einsatz beim Lackieren, Unkrautbekämpfung, Reinraum- und Laborarbeiten, Tank- und Kanalreinigung, Schädlingsbekämpfung, Verarbeitung von Bitumen, Asbest- und Glasfaserarbeiten.



#### 3M™ Überschuhe

**Eigenschaften:** Material wie 3M 4540

zum Schutz vor Partikeln und leichten

Art. Nr. Artikel KP VE
450 universal 20 Paar 100 Paar

Chemikalienspritzern. Elastischer Beinabschluss für angenehmes Tragen über Stiefeln und Schuhen. Antistatische antirutsch Sohle. Bänder zur Schuhgrößenanpassung. Universalgröße 16"



#### **3M<sup>™</sup> Handschuhe**

Ultraleichter 5-Finger Strickhandschuh. Die Fingerspitzen und die Handfläche sind mit grauem Polyurethan (PU) beschichtet. Er zeichnet sich durch ein

Art. Nr.	Artikel	KP	VE
61228	Größe 8	10 Paar	200 Paar
61229	Größe 9	10 Paar	200 Paar
61230	Größe 10	10 Paar	200 Paar

außergewöhnliches Tastgefühl und eine hervorragende Abriebfestigkeit aus.













### зм Hautschutz

# Pflege mit System.

Hauterkrankungen zählen im





#### 3M™ Handreinigungstuch

Eigenschaften: Tücher haben zwei unterschiedliche Seiten. Eine Seite ist speziell strukturiert für sanften Abrieb

Art. Nr.	Inhalt	KP	VE
80347	100 Handreini- gungstücher in Spenderbox	1	4

und exzellente Saugfähigkeit. Die andere Seite enthält die hautpflegenden Zusätze Aloe Vera und Lanolin, welche die Hände vor dem Austrocknen schützen. **Einsatzbereich:** Ideale Handreinigungstücher für die Baustelle und unterwegs. Entfernen schonend aber effizient und ohne Wassereinsatz, frische und getrocknete Farbe, Lack, Dichtungsmasse oder Öl.



#### 3M Lack und Klebstoff Handreiniger

**Eigenschaften:** Besonders starker Handreiniger mit leichten Lösemitteln und abrasiven Zusätzen.

Art. Nr.	Inhalt	KP	VE
50371T	250 ml Tube	1	24

**Einsatzbereich:** Auf trockener Haut anwenden und dann mit Wasser abspülen. Entfernt mühelos und hautschonend hartnäckige Verschmutzungen durch Lack, Klebstoff und Dichtmassen.



#### 3M HandProtect Schutz- und Pflegecreme

Eigenschaften: Silikonfreie Schutzund Pflegecreme zum Gebrauch vor, während und nach der Arbeit. Zieht

Art. Nr.	Inhalt	KP	VE
50367T	250 ml Tube	1	24

schnell ein und hat einen neutralen Duft. Erleichtert die Hautreinigung.

Einsatzbereich: Wurde speziell für Anwender entwickelt, die sowohl mit wasserlöslichen als auch öligen Substanzen in Berührung kommen. Hochwertige Inhaltsstoffe geben der Haut die natürliche Feuchtigkeit zurück.











